



Construction des vestiaires de FOOT SAVIGNY (69 210)

Réalisation des installations du lot CVC et du lot Plomberie des vestiaires de FOOT.



Montant des travaux CVC PLB : 70 700 € HT

Durée du chantier : 18 mois

Architecte : Agence SERIZIAT

Bureau d'étude Fluides : CONCEPTUEL




Ces vestiaires de foot sont un bâtiment communal de la mairie de SAVIGNY. Ce bâtiment a été entièrement réalisé en 2016/2017. Plusieurs espaces ont été créés, 4 vestiaires joueurs avec 2 zones de douche collective, deux vestiaires arbitre, une infirmerie, un bureau, un local rangement ainsi qu'une salle de réunion...

Travaux de chauffage :

Réalisation d'une chaufferie Gaz de 60 KW., avec :

- Un départ régulé pour les radiateurs,
- Un départ régulé pour le plancher chauffant,
- Un départ direct vers la batterie chaude de la CTA,
- Un départ pour une production ECS à accumulation

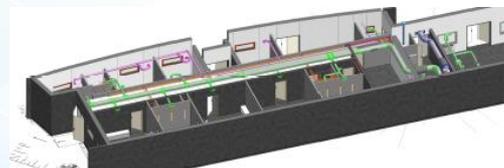

Régulation de la chaufferie via un automate programmable.

Travaux de ventilation :

Installation d'une CTA double flux :

- CTA vestiaires : 1860 m³/h

Installation d'un extracteur simple flux :

- Extracteur simple flux salle de réunion / buvette : 135 m³/h

Régulation des débits de ventilation par sonde CO₂



Travaux de plomberie :

Installation des équipements sanitaires : 3 WC dont 2 WC PMR, 5 Lavabos dont 3 PMR, 3 Auges doubles, 1 vidoir, 2 urinoirs, l'ensemble des accessoires PMR, ... 12 douches collectives + douches arbitres...

Production et stockage de l'eau chaude sanitaire par un préparateur ECS de 500L + réseau de bouclage ECS.